



PREMIER / PREMIER24

BENINCA®
AUTOMATYKA DO BRAM

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH RAMIĘ PRZEGUBOWE

Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza.

Do 4,0 m.

NIE ZAWIERA RAMIENIA



OPIS PRODUKTU


Siłownik nienawrotny przeznaczony do szerokich słupków, dostępny w wersji 230Vac i 24Vdc. Posiada wbudowane wyłączniki krańcowe na otwieraniu i zamykaniu. Mocne ramię przegubowe wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie.

230 Vac


- Siłownik elektromechaniczny nienawrotny na 230Vac dostępny również w wersji PR.45EL do 4m długości skrzydła.

24 Vdc | użycie intensywne

- Siłownik elektromechaniczny nienawrotny na 24Vdc do użytku intensywnego.
- Amperometryczny system wykrywania przeszkody zabezpiecza przed zgnieceniem.
- Możliwość zasilania akumulatorowego.

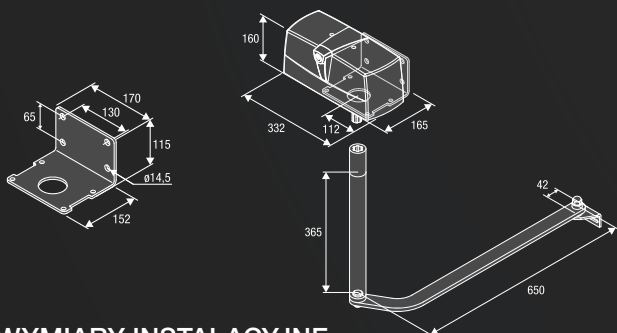

WYMIARY INSTALACYJNE



A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
50	883	277	429
150	851	181	466
200	828	117	475
250	800	32	469
300	846	28	468

ZESTAWY

KPR.PM

- 2 PR.45E 230 Vac siłownik
- 2 DU.E2 ramię przegubowe
- 1 HEADY centrala sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym
- 1 PUPILLA para fotokomórek
- 1 TO.GO2WV 433.92 MHz pilot 2 kanałowy

KPR.24.PM

- 2 PR.45E24 24 Vdc siłownik
- 2 DU.E2 ramię przegubowe
- 1 BRAINY24 230 Vac Centrala sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym
- 1 PUPILLA para fotokomórek
- 1 TO.GO2WV 433.92 MHz pilot 2 kanałowy





DU.E2
9099011

Ramię pojedyncze galwanizowane dla PR.45/PR.45EL/PR.45E24.



MB.SE
9090012

Linkowe urządzenie odblokowujące. Umożliwia odblokowanie bramy z zewnątrz.



DU.V96
9765035

Zamek elektromagnetyczny 12Vac/dc pionowy w zestawie z zaczepem. Umożliwia odblokowanie z zewnątrz i wewnątrz.



DU.V90
9765030

Zamek elektromagnetyczny 12Vac/dc poziomy w zestawie z zaczepem. Umożliwia odblokowanie z zewnątrz i wewnątrz.



DU.9990
9623010

Płytkę ochronną dla DU.V90.



E.LOCK
9765001

Zamek elektryczny pionowy 230 Vac



E.LOCKSE
9765002

Rozbudowany cylinder do zamka elektrycznego E.LOCK. Umożliwia otwarcie bramy do 55mm szerokości od zewnątrz.



ID.TA
9846019

Tablica informacyjna.



ESA BASIC
9176108

Centrala z wbudowanym systemem oszczędności energii. Nie współpracuje z systemami 24Vdc zasilanymi z baterii.



KSUN
9611004

Zestaw panela solarnego wraz z centralą sterującą.



ZAWIAS SERII 422

Najwyższej jakości zawiasy do spawania do bram skrzydłowych. Od M16 do M27

M16: kod 422.1

M18: kod 422.2

M20: kod 422.3



ZAWIAS SERII 428

Najwyższej jakości zawiasy do przykręcania do bram skrzydłowych. Od M16 do M27

M16: 428.1

M18: 428.2

M20: 428.3



530.0

Ogranicznik ruchu do bram skrzydłowych do zabetonowania.



535.0

Ogranicznik ruchu do bram skrzydłowych do przykręcania.

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przysługuje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

MADE IN ITALY

PARAMETRY TECHNICZNE	PR.45E	PR.45EL	PR.45E24
Kod silownika	9590684	9590685	9590686
Zasilanie	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika	230 Vac	230 Vac	24 Vdc
Natężenie	1.75 A	1.45 A	9 A
Moment obrotowy	325 Nm	300 Nm	320 Nm
Czas otwarcia	13"	20"	9"
Cykl pracy	30%	30%	intensive use
Stopień ochrony	IP44	IP44	IP44
Temperatura pracy	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Długość skrzydła	3 m	4 m	3 m
Waga	13 kg	13 kg	13 kg

NOTATKI:



BRAINY
9176213



CENTRALE STERUJĄCE ZEWNĘTRZNE 230 Vac



ZASTOSOWANIE

1 lub 2 siłowniki do bram skrzydłowych, przesuwanych naprzeciwbieżnych, siłowników hydraulicznych i przemysłowych bram harmonijkowych.

ZASILANIE CENTRALI


230 Vac

ZASILANIE SILNIKA

230 Vac 600W + 600W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

- Wbudowany wyświetlacz LCD.
- Wbudowany odbiornik radiowy 433,92 MHz. Możliwość wgrania 64 kodów stałych, zmiennych lub ARC.
- Kostki zaciskowe łatwe w użyciu (wyjmowane).
- Wejście do podłączenia enkodera.
- Wejścia na wyłączniki krańcowe - osobne dla każdego siłownika.
- Wejścia: otwórz, zamknij i funkcja furtki (częściowe otwarcie bramy).
- Wejście na fotokomórki otwórz - zamknij i otwórz.
- Wejście krawędzi bezpieczeństwa 8K2.
- Wyjście 230Vac i 12Vac/dc na zamek elektryczny.
- Wyjście na oświetlenie serwisowe, wskaźnik położenia bramy, drugi kanał radiowy i test fotokomórek.
- Funkcja autouczenia przy zastosowaniu siłowników z enkoderem.
- Elektroniczna regulacja parametrów poszczególnych siłowników wraz z czasem pracy.
- Elektroniczna regulacja prędkości.
- Konfiguracja funkcji i zarządzanie pilotami za pomocą urządzenia ADVANTOUCH.
- Możliwość sprawdzenia aktualnej ilości cykli.
- Hasło dostępu do programowania centrali.
- Możliwość ustawienia przypomnienia o przeglądzie serwisowym.

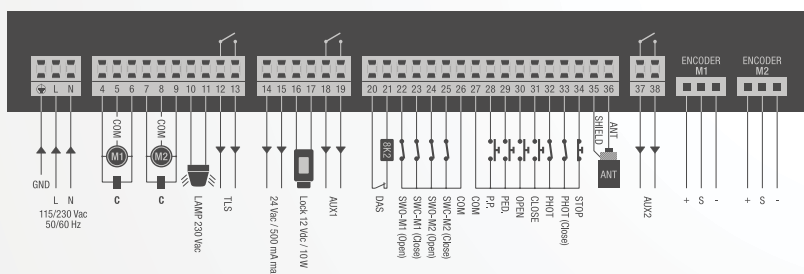

AKCESORIA



DU.V96

9765035

Zamek elektromagnetyczny 12Vac/dc pionowy w zestawie z zaczepem. Umożliwia odblokowanie z zewnątrz i wewnątrz.



DU.V90

9765030

Zamek elektromagnetyczny 12Vac/dc poziomy w zestawie z zaczepem. Umożliwia odblokowanie z zewnątrz i wewnątrz.



DU.9990

9623010

Płytki ochronna dla DU.V90.



E.LOCK

9765001

Zamek elektryczny pionowy 230 Vac.



E.LOCKSE

9765002

Rozbudowany cylinder do zamka elektrycznego E.LOCK. Umożliwia otwarcie bramy do 55mm szerokości od zewnątrz.



SC.RD

9760027

Odbiornik 4 kanałowy do podłączenia do centrali sterującej do stosowania przy dużych bramach (bardzo dużych odległościach).



DA.LB

9230031

Kolumnienka ocynkowana do montażu skrzynek LB.



HEADY
9176217



BENINCA®
AUTOMATYKA DO BRAM

CENTRALE STERUJĄCE ZEWNĘTRZNE 230 Vac



ZASTOSOWANIE

1 lub 2 siłowniki do bram skrzydłowych.

ZASILANIE CENTRALI


230 Vac

ZASILANIE SILNIKA

230 Vac 500W + 500W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

- Wbudowany wyświetlacz LCD.
- Wbudowany odbiornik radiowy 433,92 MHz. Możliwość wgrania 64 kodów stałych, zmiennych lub ARC.
- Kostki zaciskowe łatwe w użyciu (wyjmowane).
- Wejście funkcji furtki (częściowe otwarcie jednego skrzydła bramy).
- Programowane wejście na fotokomórki.
- Wyjście 230Vac i 12Vac/dc na zamek elektryczny.
- Wyjście na oświetlenie serwisowe, wskaźnik położenia bramy, drugi kanał radiowy i test fotokomórek.
- Elektroniczna regulacja parametrów poszczególnych siłowników wraz z czasem pracy.
- Stała prędkość siłowników (brak możliwości regulacji).
- Konfiguracja funkcji i zarządzanie pilotami za pomocą urządzenia ADVANTOUCH.
- Możliwość sprawdzenia aktualnej ilości cykli.
- Hasło dostępu do programowania centrali.
- Możliwość ustawienia przypomnienia o przeglądzie serwisowym.
- Posiada możliwość podłączenia jednej linii fotokomórek.

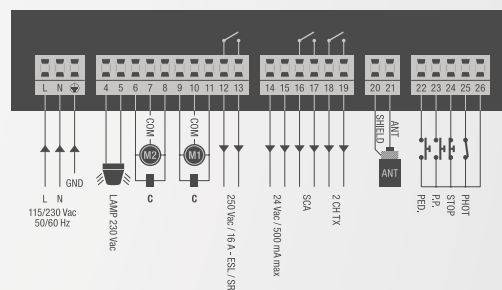

AKCESORIA



E.LOCK

9765001

Zamek elektryczny pionowy 230 Vac.



E.LOCKSE

9765002

Rozbudowany cylinder do zamka elektrycznego E.LOCK. Umożliwia otwarcie bramy do 55mm szerokości od zewnątrz.



SC.RD

9760027

Odbiornik 4 kanałowy do podłączenia do centrali sterującej do stosowania przy dużych bramach (bardzo dużych odległościach).